

ProNeo

LED LIGHTING

Daha Aydınlık Bir Gelecek İçin
For a Brighter Future
Für eine leuchtendere Zukunft
Pour un avenir plus lumineux

MADE IN TÜRKİYE
www.dmb-elektronik.com



HAKKIMIZDA

DMB Elektronik A.Ş., LED sektöründe 2008 yılından itibaren kendi bünyesindeki AR-GE ekibi ile tasarlayıp geliştirdiği ürünleri PRONEO markası ile sunmaktadır. Tüm üretimler, Çerkezköy'de 23,000 m2 üzerinde kurulu modern üretim tesislerinde yapılmaktadır.

LED Aydınlatma ürünleri, uzun ömürlülük, yüksek enerji tasarrufu, düşük gerilimlerde çalışabilme, sarsıntı ve vibrasyona karşı dayanıklılık, anlık şebeke değişikliklerinde soğuma ihtiyacı olmadan hemen çalışabilme gibi birçok avantaja sahiptirler.

Hedefimiz hem Türkiye'de hem de çevre ülkelerde bilinen ve tercih edilen bir LED aydınlatma markası olmaktır.



Fabrika: Veliköy - Çerkezköy
(İstanbul Havalimanı'na 45 dk)
. Açık Alan : 23,400 m2
. Kapalı Alan: 8,00 m2
Toplam 23,000 m2 kapalı alana
genişleme imkanı

**Yalıbozu OSB, Veliköy, Çerkezköy,
Tekirdağ / Turkey**
Tel: (0282) 747 68 60/61 162
Fax : (0282) 747 68 63
E-mail: info@dmbelektronik.com
Web : www.dmb-elektronik.com






ABOUT US

DMB Electronics has been proudly serving its customers in the LED luminaire sector since 2008 with its in-house designed and developed products under the PRONEO brand. All the units are manufactured using state-of-the-art electronics production technologies in a 23,000 m2 facility located in Çerkezköy, Tekirdağ.

LED lighting units offer many advantages such as long lifespan, high energy savings, ability to operate in low voltage situations , durability against vibrations and the ability to be turned on without cooling.

Our goal is to be a leading LED luminaire manufacturer both in Turkey and in international markets.

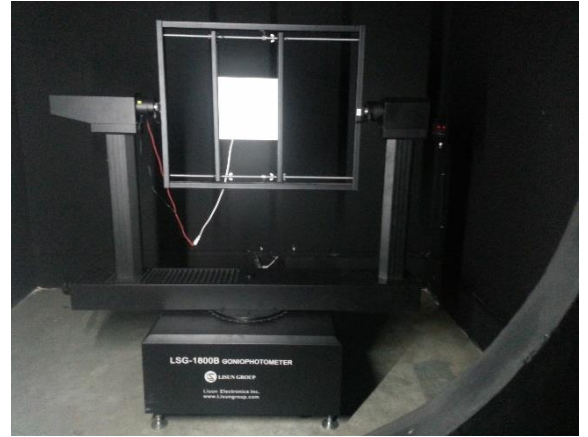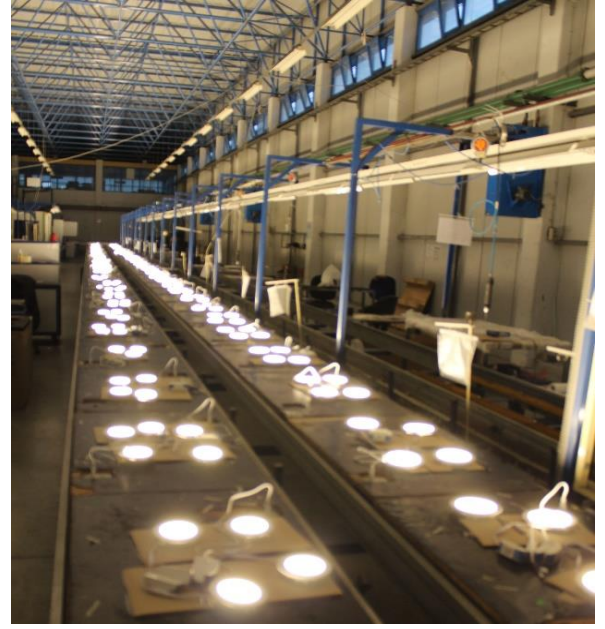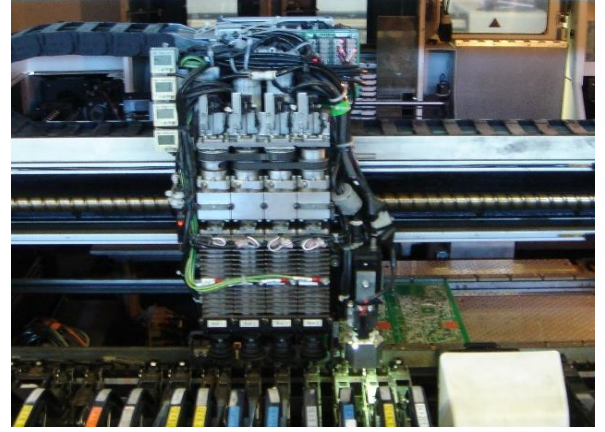


Factory: Veliköy - Çerkezköy
(45 min away from İstanbul Airport)
. Open Area : 23,400 m2
. Enclosed Area : 8,000 m2
Potentiality to expand total
23,000 m2 enclosed area

**Yalıboyu OSB, Veliköy, Çerkezköy,
Tekirdağ / Turkey**
Tel: +90-282 747 68 60/61 162
Fax :+90-282-7476863
E-mail: info@dmbelektronik.com
Web : www.dmb-elektronik.com



FORTIS SERİSİ LED FLORESAN.....6 - 7
FORTIS SERIES LED TUBE

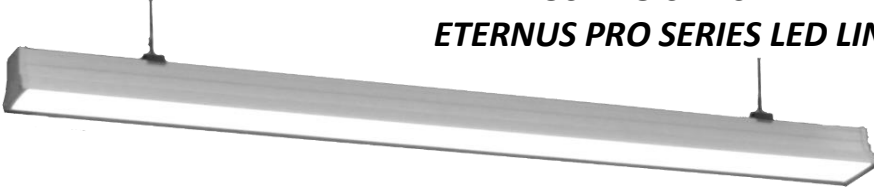

ETERNUS PRO SERİSİ LED LİNEER ARMATÜR.....10 - 11
ETERNUS PRO SERIES LED LINEAR LUMINAIRE



LOTUS SERİSİ LED LİNEER GÖMME ARMATÜRLERİ.....14 - 15
LOTUS SERIES SUSPENDED LED LINEAR LUMINAIRES



CARMEN SERİSİ LED DUVAR BOYAMA.....24 - 25
CARMEN SERIES LED WALL-WASHER

MAGNA SERISI - LINEER ARMATÜR.....8 - 9
MAGNA SERIES - LINEAR LUMINAIRE



LUMINO LINEER SARKITMA ARMATÜR12 - 13
LUMINO SERIES RECESSED LED LUMINAIRES



LED LINEER BAR.....16 - 23
LED LINEAR BARS




ROBUSTUS LED IP67 LINEER ARMATÜR.....26
ROBUSTUS LED IP67 LINEAR LUMINAIRE



T8 LED FLORESAN / T8 LED TUBE

Teknik Özellikler / Technical Specs

Gövde / Body	: Alüminyum / Aluminum
Diffüzör / Diffuser	: Var / Available
Koruma / Protection	: IP20


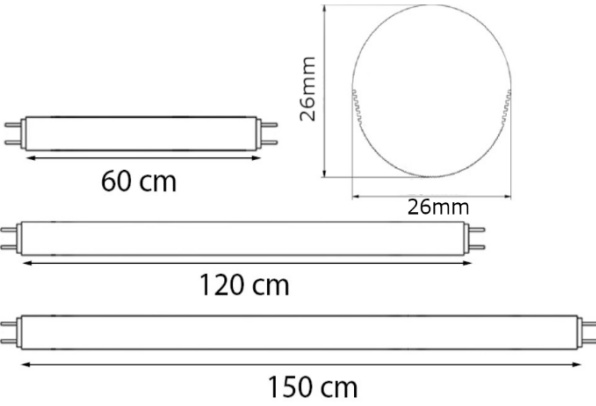


FORTIS ECO Serisi / Series



LED	120°	180-240V	Verimlilik Efficiency >90%	PFC >90
ECO ENERGY SAVER	CE	LEAD FREE	RoHS	IP20
3000K	4000K	6500K		

BAĞLANTI / CONNECTION

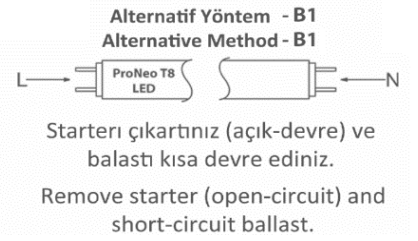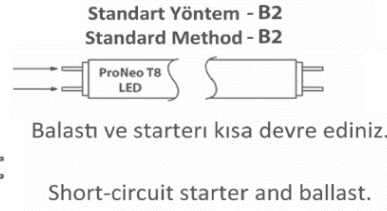

FORTIS ECO Şeffaf / Transparent 60cm			
DM-U31T-M010C	6500K	10W	1,123lm
DM-U31T-M010N	4000K	10W	1,123lm
DM-U31T-M010W	3000K	10W	994lm

FORTIS ECO Şeffaf / Transparent 120cm			
DM-U33T-M020C	6500K	20W	2,246lm
DM-U33T-M020N	4000K	20W	2,246lm
DM-U33T-M020W	3000K	20W	1,987lm

FORTIS ECO Şeffaf / Transparent 150cm			
DM-U34T-M025C	6500K	25W	2,808lm
DM-U34T-M025N	4000K	25W	2,808lm
DM-U34T-M025W	3000K	25W	2,484lm

FORTIS ECO Şeffaf / Transparent 150cm			
DM-U34T-M030C	6500K	30W	3,370lm
DM-U34T-M030N	4000K	30W	3,370lm
DM-U34T-M030W	3000K	30W	2,981lm

FORTIS ECO Difüze / Diffused 60cm			
DM-U31D-M010C	6500K	10W	874lm
DM-U31D-M010N	4000K	10W	874lm
DM-U31D-M010W	3000K	10W	773lm

FORTIS ECO Difüze / Diffused 120cm			
DM-U33D-M020C	6500K	20W	1,747lm
DM-U33D-M020N	4000K	20W	1,747lm
DM-U33D-M020W	3000K	20W	1,546lm

FORTIS ECO Difüze / Diffused 150cm			
DM-U34D-M025C	6500K	25W	2,184lm
DM-U34D-M025N	4000K	25W	2,184lm
DM-U34D-M025W	3000K	25W	1,932lm


FORTIS ECO Difüze / Diffused 150cm			
DM-U34D-M030C	6500K	30W	2,621lm
DM-U34D-M030N	4000K	30W	2,621lm
DM-U34D-M030W	3000K	30W	2,318lm

T8 LED FLORESAN / T8 LED TUBE - ULTRA LUMEN & CRI

FORTIS ULTRA Serisi / Series



Teknik Özellikler / Technical Specs

Gövde / Body	: Alüminyum / Aluminum
Diffüzör / Diffuser	: Var / Available
Koruma / Protection	: IP20

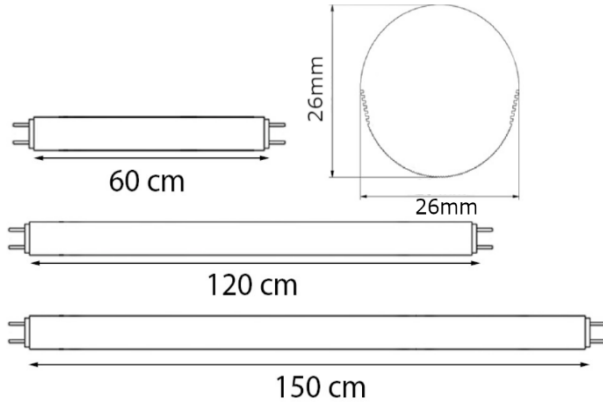

LED	120°	180-240V	Verimlilik Efficiency >90%	PFC >90
ECO ENERGY SAVER	CE	LEAD FREE	RoHS	IP20
3000K	4000K	6500K	CRI > 0.85	

BAĞLANTI / CONNECTION

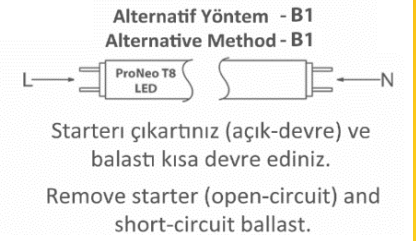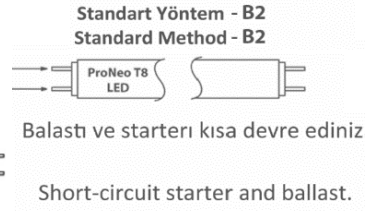

CRI>0.85

FORTIS ULTRA Şeffaf / Transparent	60 cm
DM-U11T-U010C	6500K 10W 1,296lm
DM-U11T-U010N	4000K 10W 1,296lm
DM-U11T-U010W	3000K 10W 1,210lm

CRI>0.85

FORTIS ULTRA Şeffaf / Transparent	120cm
DM-U13T-U020C	6500K 20W 2,592lm
DM-U13T-U020N	4000K 20W 2,592lm
DM-U13T-U020W	3000K 20W 2,419lm

CRI>0.85

FORTIS ULTRA Şeffaf / Transparent	150cm
DM-U14T-U025C	6500K 25W 3,240lm
DM-U14T-U025N	4000K 25W 3,240lm
DM-U14T-U025W	3000K 25W 3,024lm

CRI>0.85

FORTIS ULTRA Şeffaf / Transparent	150cm
DM-U14T-U030C	6500K 30W 3,888lm
DM-U14T-U030N	4000K 30W 3,888lm
DM-U14T-U030W	3000K 30W 3,629lm

CRI>0.85

FORTIS ULTRA Difüze / Diffused	60 cm
DM-U11D-U010C	6500K 10W 1,008lm
DM-U11D-U010N	4000K 10W 1,008lm
DM-U11D-U010W	3000K 10W 941lm

CRI>0.85

FORTIS ULTRA Difüze / Diffused	120cm
DM-U13D-U020C	6500K 20W 2,016lm
DM-U13D-U020N	4000K 20W 2,016lm
DM-U13D-U020W	3000K 20W 1,882lm

CRI>0.85

FORTIS ULTRA Difüze / Diffused	150cm
DM-U14D-U025C	6500K 25W 2,520lm
DM-U14D-U025N	4000K 25W 2,520lm
DM-U14D-U025W	3000K 25W 2,352lm

CRI>0.85

FORTIS ULTRA Difüze / Diffused	150cm
DM-U14D-U030C	6500K 30W 3,024lm
DM-U14D-U030N	4000K 30W 3,024lm
DM-U14D-U030W	3000K 30W 2,822lm


LED LINEER ARMATÜR / LED LINEAR LUMINAIRE

MAGNA ECO

Serisi / Series

Teknik Özellikler / Specs

Gövde / Body	: Aluminyum / Aluminum
Difüzör / Diffuser	: Polikarbon / Polycarbon
IP Değeri / IP Code	: IP44
Montaj / Installation	: Tavana montaj veya sarkıtma / Ceiling-mounted or suspended

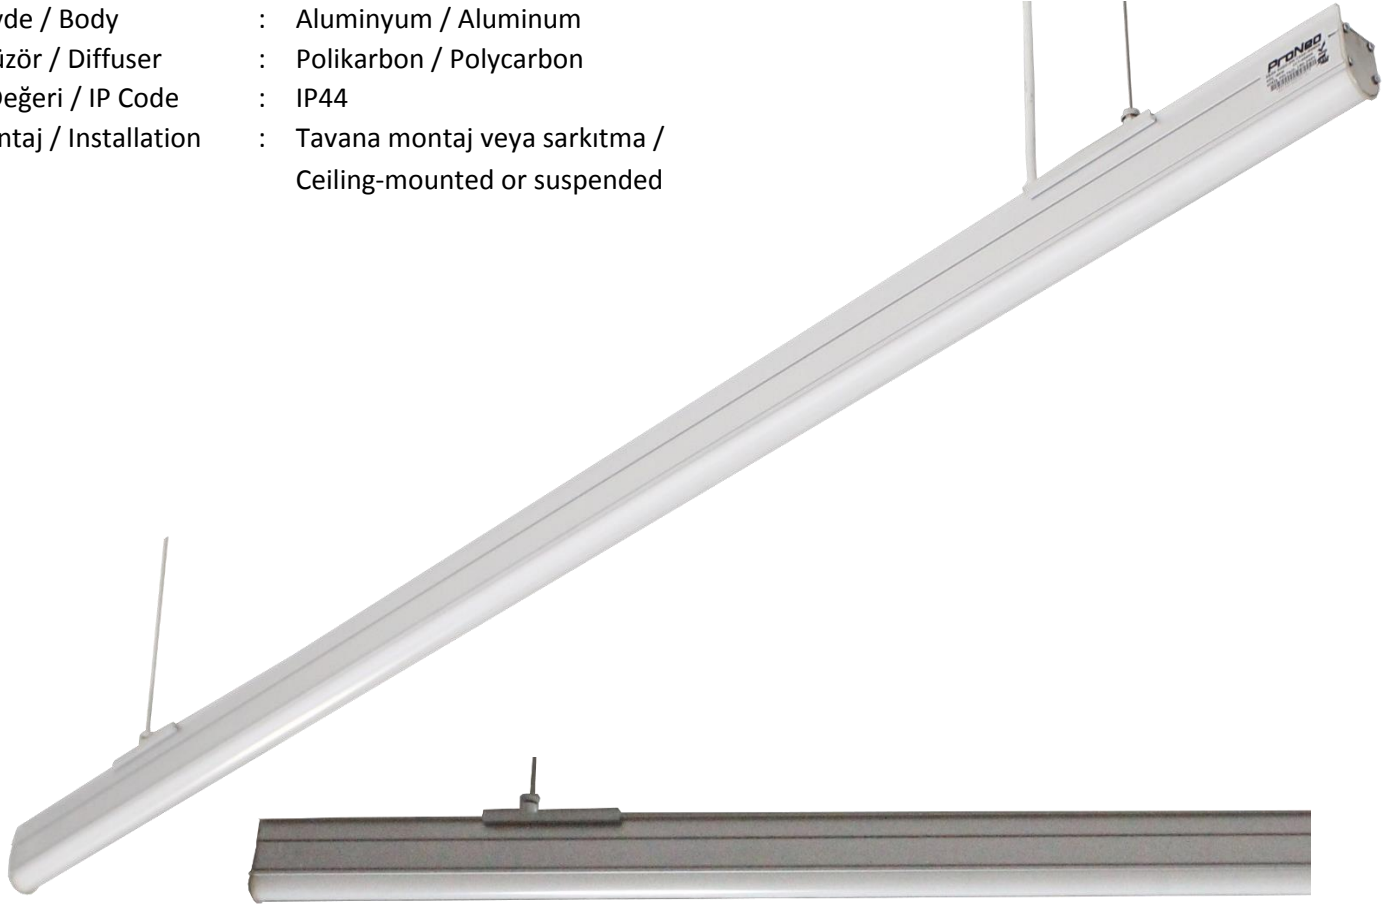

LED	120°		180-240V	Verimlilik Efficiency >90%	ECO ENERGY SAVER	CE	PFC >90	LEAD FREE	RoHS	IP44	3000K	4000K	6500K
-----	------	--	----------	----------------------------------	------------------------	----	------------	--------------	------	------	-------	-------	-------

MAGNA ECO	Kelvin	Watt	60cm
DM-C01D-M010C	6500K	10W	874lm
DM-C01D-M010N	4000K	10W	874lm
DM-C01D-M010W	3000K	10W	773lm

MAGNA ECO	Kelvin	Watt	120cm
DM-C03D-M020C	6500K	20W	1,747lm
DM-C03D-M020N	4000K	20W	1,747lm
DM-C03D-M020W	3000K	20W	1,546lm

MAGNA ECO	Kelvin	Watt	150cm
DM-C04D-M025C	6500K	25W	2,184lm
DM-C04D-M025N	4000K	25W	2,184lm
DM-C04D-M025W	3000K	25W	1,932lm

MAGNA ECO	Kelvin	Watt	150cm
DM-C04D-M030C	6500K	30W	2,621lm
DM-C04D-M030N	4000K	30W	2,621lm
DM-C04D-M030W	3000K	30W	2,318lm

MAGNA ECO	Kelvin	Watt	2x60cm
DM-C01D-M020C	6500K	20W	1,747lm
DM-C01D-M020N	4000K	20W	1,747lm
DM-C01D-M020W	3000K	20W	1,546lm

MAGNA ECO	Kelvin	Watt	2x120cm
DM-C03D-M040C	6500K	40W	3,494lm
DM-C03D-M040N	4000K	40W	3,494lm
DM-C03D-M040W	3000K	40W	3,091lm

MAGNA ECO	Kelvin	Watt	2x150cm
DM-C04D-M050C	6500K	50W	4,368lm
DM-C04D-M050N	4000K	50W	4,368lm
DM-C04D-M050W	3000K	50W	3,864lm

MAGNA ECO	Kelvin	Watt	2x150cm
DM-C04D-M060C	6500K	60W	5,242lm
DM-C04D-M060N	4000K	60W	5,242lm
DM-C04D-M060W	3000K	60W	4,637lm


LED LINEER ARMATÜR / LED LINEAR LUMINAIRE

MAGNA ULTRA

Serisi / Series

Teknik Özellikler / Specs

Gövde / Body	: Alüminyum / Aluminum
Difüzör / Diffuser	: Polikarbon / Polycarbon
IP Değeri / IP Code	: IP44
Montaj / Installation	: Tavana montaj veya sarkıtma / Ceiling-mounted or suspended

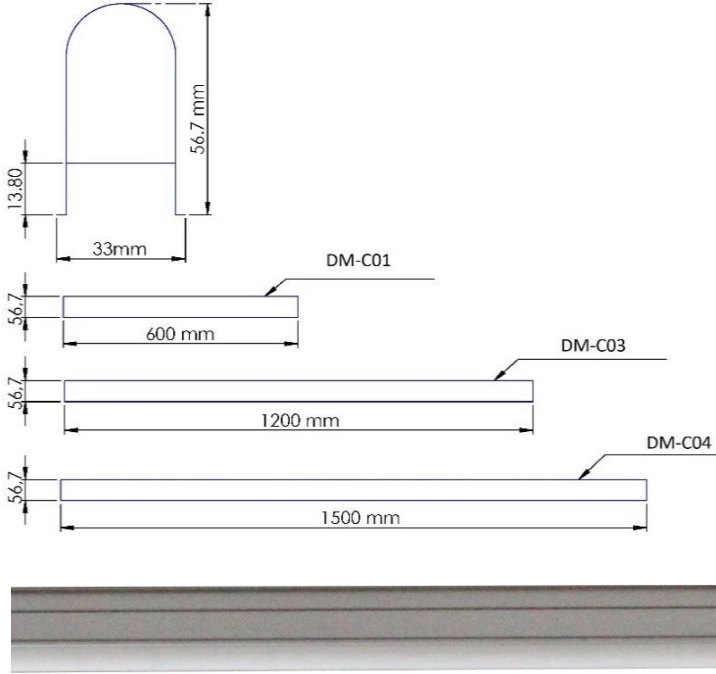

CRI >
0.85



MAGNA ULTRA [CRI>0.8 Kelvin	Watt	60cm
DM-C01D-U010C	6500K 10W	1,008lm
DM-C01D-U010N	4000K 10W	1,008lm
DM-C01D-U010W	3000K 10W	941lm

MAGNA ULTRA [CRI>0.8 Kelvin	Watt	120cm
DM-C03D-U020C	6500K 20W	2,016lm
DM-C03D-U020N	4000K 20W	2,016lm
DM-C03D-U020W	3000K 20W	1,882lm

MAGNA ULTRA [CRI>0.8 Kelvin	Watt	150cm
DM-C04D-U025C	6500K 25W	2,520lm
DM-C04D-U025N	4000K 25W	2,520lm
DM-C04D-U025W	3000K 25W	2,352lm

MAGNA ULTRA [CRI>0.8 Kelvin	Watt	150cm
DM-C04D-U030C	6500K 30W	3,024lm
DM-C04D-U030N	4000K 30W	3,024lm
DM-C04D-U030W	3000K 30W	2,822lm

MAGNA ULTRA [CRI>0.8 Kelvin	Watt	2x60cm
DM-C01D-U020C	6500K 20W	2,016lm
DM-C01D-U020N	4000K 20W	2,016lm
DM-C01D-U020W	3000K 20W	1,882lm

MAGNA ULTRA [CRI>0.8 Kelvin	Watt	2x120cm
DM-C03D-U040C	6500K 40W	4,032lm
DM-C03D-U040N	4000K 40W	4,032lm
DM-C03D-U040W	3000K 40W	3,763lm

MAGNA ULTRA [CRI>0.8 Kelvin	Watt	2x150cm
DM-C04D-U050C	6500K 50W	5,040lm
DM-C04D-U050N	4000K 50W	5,040lm
DM-C04D-U050W	3000K 50W	4,704lm



MAGNA ULTRA [CRI>0.8 Kelvin	Watt	2x150cm
DM-C04D-U060C	6500K 60W	6,048lm
DM-C04D-U060N	4000K 60W	6,048lm
DM-C04D-U060W	3000K 60W	5,645lm

LED LINEER ARMATÜR / LED LINEAR LUMINAIRE (Yüksek Tavan Armatürü / High-Ceiling Luminaire)

ETERNUS PRO ECO Serisi / Series

Teknik Özellikler / Specs

Gövde / Body	: Aluminyum / Aluminum
Difüzör / Diffuser	: Akrilik / Acrylic
IP Değeri / IP Code	: IP44
Montaj / Installation	: Tavana montaj veya sarkıtma / Ceiling-mounted or suspended

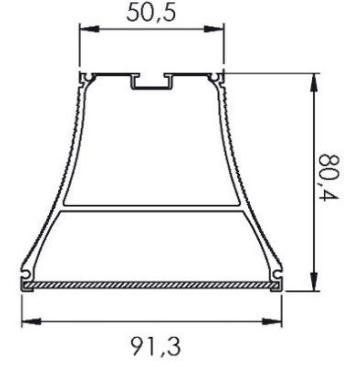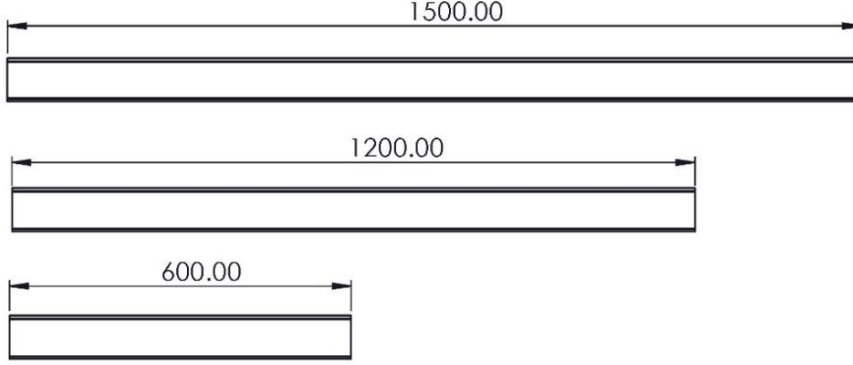

ETERNUS PRO ECO	Kelvin	Watt	2x60cm
DM-C21D-M020C	6500K	20W	1,597lm
DM-C21D-M020N	4000K	20W	1,597lm
DM-C21D-M020W	3000K	20W	1,413lm

ETERNUS PRO ECO	Kelvin	Watt	4x60cm
DM-C21D-M040C	6500K	40W	3,195lm
DM-C21D-M040N	4000K	40W	3,195lm
DM-C21D-M040W	3000K	40W	2,826lm

ETERNUS PRO ECO	Kelvin	Watt	2x120cm
DM-C23D-M040C	6500K	40W	3,195lm
DM-C23D-M040N	4000K	40W	3,195lm
DM-C23D-M040W	3000K	40W	2,826lm

ETERNUS PRO ECO	Kelvin	Watt	4x120cm
DM-C23D-M080C	6500K	80W	6,390lm
DM-C23D-M080N	4000K	80W	6,390lm
DM-C23D-M080W	3000K	80W	5,652lm

ETERNUS PRO ECO	Kelvin	Watt	2x150cm
DM-C24D-M060C	6500K	60W	4,792lm
DM-C24D-M060N	4000K	60W	4,792lm
DM-C24D-M060W	3000K	60W	4,239lm

ETERNUS PRO ECO	Kelvin	Watt	4x150cm
DM-C24D-M120C	6500K	120W	9,585lm
DM-C24D-M120N	4000K	120W	9,585lm
DM-C24D-M120W	3000K	120W	8,479lm

ETERNUS PRO ECO	Kelvin	Watt	3x60cm
DM-C21D-M030C	6500K	30W	2,396lm
DM-C21D-M030N	4000K	30W	2,396lm
DM-C21D-M030W	3000K	30W	2,120lm

ETERNUS PRO ECO	Kelvin	Watt	5x60cm
DM-C21D-M050C	6500K	50W	3,994lm
DM-C21D-M050N	4000K	50W	3,994lm
DM-C21D-M050W	3000K	50W	3,533lm

ETERNUS PRO ECO	Kelvin	Watt	3x120cm
DM-C23D-M060C	6500K	60W	4,792lm
DM-C23D-M060N	4000K	60W	4,792lm
DM-C23D-M060W	3000K	60W	4,239lm

ETERNUS PRO ECO	Kelvin	Watt	5x120cm
DM-C23D-M100C	6500K	100W	7,987lm
DM-C23D-M100N	4000K	100W	7,987lm
DM-C23D-M100W	3000K	100W	7,066lm

ETERNUS PRO ECO	Kelvin	Watt	3x150cm
DM-C24D-M090C	6500K	90W	7,188lm
DM-C24D-M090N	4000K	90W	7,188lm
DM-C24D-M090W	3000K	90W	6,359lm

ETERNUS PRO ECO	Kelvin	Watt	5x150cm
DM-C24D-M150C	6500K	150W	11,981lm
DM-C24D-M150N	4000K	150W	11,981lm
DM-C24D-M150W	3000K	150W	10,598lm

LED LINEER ARMATÜR / LED LINEAR LUMINAIRE (Yüksek Tavan Armatürü / High-Ceiling Luminaire)

ETERNUS PRO ULTRA Serisi / Series

Teknik Özellikler / Specs

Gövde / Body	: Alüminyum / Aluminum
Difüzör / Diffuser	: Akrilik / Acrylic
IP Değeri / IP Code	: IP44
Montaj / Installation	: Tavana montaj veya sarkıtma / Ceiling-mounted or suspended



CRI>0.85

ETERNUS PRO ULTRA	Kelvin	Watt	2x60cm
DM-C21D-M020C	6500K	20W	1,597lm
DM-C21D-M020N	4000K	20W	1,597lm
DM-C21D-M020W	3000K	20W	1,413lm

CRI>0.85

ETERNUS PRO ULTRA	Kelvin	Watt	4x60cm
DM-C21D-U040C	6500K	40W	3,686lm
DM-C21D-U040N	4000K	40W	3,686lm
DM-C21D-U040W	3000K	40W	3,441lm

CRI>0.85

ETERNUS PRO ULTRA	Kelvin	Watt	2x120cm
DM-C23D-U040C	6500K	40W	3,686lm
DM-C23D-U040N	4000K	40W	3,686lm
DM-C23D-U040W	3000K	40W	3,441lm

CRI>0.85

ETERNUS PRO ULTRA	Kelvin	Watt	4x120cm
DM-C23D-U080C	6500K	80W	7,373lm
DM-C23D-U080N	4000K	80W	7,373lm
DM-C23D-U080W	3000K	80W	6,881lm

CRI>0.85

ETERNUS PRO ULTRA	Kelvin	Watt	2x150cm
DM-C24D-U060C	6500K	60W	5,530lm
DM-C24D-U060N	4000K	60W	5,530lm
DM-C24D-U060W	3000K	60W	5,161lm

CRI>0.85

ETERNUS PRO ULTRA	Kelvin	Watt	4x150cm
DM-C24D-U120C	6500K	120W	11,059lm
DM-C24D-U120N	4000K	120W	11,059lm
DM-C24D-U120W	3000K	120W	10,322lm

CRI>0.85

ETERNUS PRO ULTRA	Kelvin	Watt	3x60cm
DM-C21D-U050C	6500K	50W	4,608lm
DM-C21D-U050N	4000K	50W	4,608lm
DM-C21D-U050W	3000K	50W	4,301lm

CRI>0.85

ETERNUS PRO ULTRA	Kelvin	Watt	5x60cm
DM-C23D-U100C	6500K	100W	9,216lm
DM-C23D-U100N	4000K	100W	9,216lm
DM-C23D-U100W	3000K	100W	8,602lm

CRI>0.85

ETERNUS PRO ULTRA	Kelvin	Watt	3x120cm
DM-C23D-U100C	6500K	100W	9,216lm
DM-C23D-U100N	4000K	100W	9,216lm
DM-C23D-U100W	3000K	100W	8,602lm

CRI>0.85

ETERNUS PRO ULTRA	Kelvin	Watt	5x120cm
DM-C23D-U100C	6500K	100W	9,216lm
DM-C23D-U100N	4000K	100W	9,216lm
DM-C23D-U100W	3000K	100W	8,602lm

CRI>0.85

ETERNUS PRO ULTRA	Kelvin	Watt	3x150cm
DM-C24D-U150C	6500K	150W	13,824lm
DM-C24D-U150N	4000K	150W	13,824lm
DM-C24D-U150W	3000K	150W	12,902lm

CRI>0.85

ETERNUS PRO ULTRA	Kelvin	Watt	5x150cm
DM-C24D-U150C	6500K	150W	13,824lm
DM-C24D-U150N	4000K	150W	13,824lm
DM-C24D-U150W	3000K	150W	12,902lm

LED LINEER ARMATÜR / LED LINEAR LUMINAIRE (Sarkıtma Lineer Armatürü / Suspended Linear Luminaire)

LUMINO ECO
Serisi / Series

Teknik Özellikler / Specs

Gövde / Body	: Aluminyum / Aluminum
Difüzör / Diffuser	: Polikarbon / Polycarbon
IP Değeri / IP Code	: IP44
Montaj / Installation	: Sarkıtma veya tavana-montaj / Suspended or ceiling-mounted



LUMINO ECO	Kelvin	Watt	2x60cm
DM-C31D-M020C	6500K	20W	1,659lm
DM-C31D-M020N	4000K	20W	1,597lm
DM-C31D-M020W	3000K	20W	1,475lm

LUMINO ECO	Kelvin	Watt	4x60cm
DM-C31D-M040C	6500K	40W	3,318lm
DM-C31D-M040N	4000K	40W	3,195lm
DM-C31D-M040W	3000K	40W	2,949lm

LUMINO ECO	Kelvin	Watt	3x120cm
DM-C33D-M060C	6500K	60W	4,977lm
DM-C33D-M060N	4000K	60W	4,792lm
DM-C33D-M060W	3000K	60W	4,424lm

LUMINO ECO	Kelvin	Watt	2x150cm
DM-C34D-M060C	6500K	60W	4,977lm
DM-C34D-M060N	4000K	60W	4,792lm
DM-C34D-M060W	3000K	60W	4,424lm

LUMINO ECO	Kelvin	Watt	4x150cm
DM-C34D-M120C	6500K	120W	9,953lm
DM-C34D-M120N	4000K	120W	9,585lm
DM-C34D-M120W	3000K	120W	8,847lm

LUMINO ECO	Kelvin	Watt	3x60cm
DM-C31D-M030C	6500K	30W	2,488lm
DM-C31D-M030N	4000K	30W	2,396lm
DM-C31D-M030W	3000K	30W	2,212lm

LUMINO ECO	Kelvin	Watt	2x120cm
DM-C33D-M040C	6500K	40W	3,318lm
DM-C33D-M040N	4000K	40W	3,195lm
DM-C33D-M040W	3000K	40W	2,949lm

LUMINO ECO	Kelvin	Watt	4x120cm
DM-C33D-M080C	6500K	80W	6,636lm
DM-C33D-M080N	4000K	80W	6,390lm
DM-C33D-M080W	3000K	80W	5,898lm



LUMINO ECO	Kelvin	Watt	3x150cm
DM-C34D-M090C	6500K	90W	7,465lm
DM-C34D-M090N	4000K	90W	7,188lm
DM-C34D-M090W	3000K	90W	6,636lm

LED LINEER ARMATÜR / LED LINEAR LUMINAIRE (Sarkıtma Lineer Armatürü / Suspended Linear Luminaire)

LUMINO ULTRA Serisi / Series

Teknik Özellikler / Specs

Gövde / Body	: Alüminyum / Aluminum
Difüzör / Diffuser	: Polikarbon / Polycarbon
IP Değeri / IP Code	: IP44
Montaj / Installation	: Sarkıtma veya tavana-montaj / Suspended or ceiling-mounted

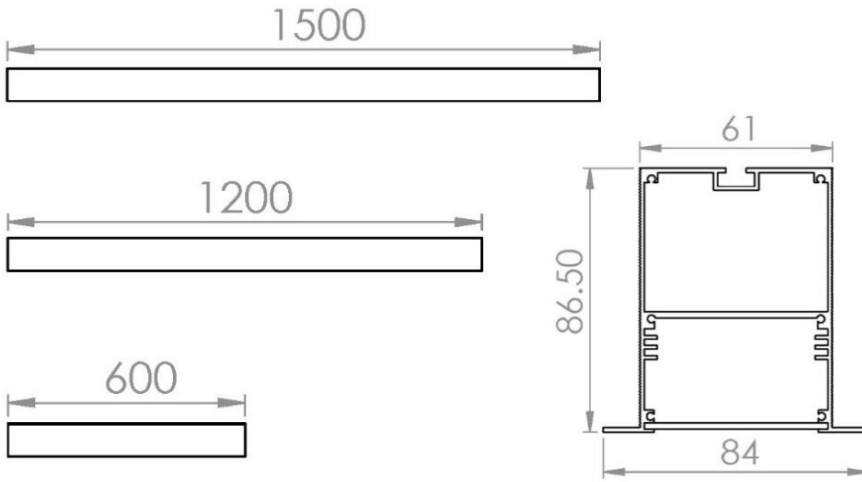

LUMINO ULTRA	Kelvin	Watt	2x60cm
DM-C31D-U020C	6500K	20W	1,843lm
DM-C31D-U020N	4000K	20W	1,843lm
DM-C31D-U020W	3000K	20W	1,720lm
CRI>0.85			
LUMINO ULTRA	Kelvin	Watt	4x60cm
DM-C31D-U040C	6500K	40W	3,686lm
DM-C31D-U040N	4000K	40W	3,686lm
DM-C31D-U040W	3000K	40W	3,441lm
CRI>0.85			
LUMINO ULTRA	Kelvin	Watt	3x120cm
DM-C33D-U060C	6500K	60W	5,530lm
DM-C33D-U060N	4000K	60W	5,530lm
DM-C33D-U060W	3000K	60W	5,161lm
CRI>0.85			
LUMINO ULTRA	Kelvin	Watt	2x150cm
DM-C34D-U060C	6500K	60W	5,530lm
DM-C34D-U060N	4000K	60W	5,530lm
DM-C34D-U060W	3000K	60W	5,161lm
CRI>0.85			
LUMINO ULTRA	Kelvin	Watt	4x150cm
DM-C34D-U120C	6500K	120W	11,059lm
DM-C34D-U120N	4000K	120W	11,059lm
DM-C34D-U120W	3000K	120W	10,322lm

LUMINO ULTRA	Kelvin	Watt	3x60cm
DM-C31D-U030C	6500K	30W	2,765lm
DM-C31D-U030N	4000K	30W	2,765lm
DM-C31D-U030W	3000K	30W	2,580lm
CRI>0.85			
LUMINO ULTRA	Kelvin	Watt	2x120cm
DM-C33D-U040C	6500K	40W	3,686lm
DM-C33D-U040N	4000K	40W	3,686lm
DM-C33D-U040W	3000K	40W	3,441lm
CRI>0.85			
LUMINO ULTRA	Kelvin	Watt	4x120cm
DM-C33D-U080C	6500K	80W	7,373lm
DM-C33D-U080N	4000K	80W	7,373lm
DM-C33D-U080W	3000K	80W	6,881lm
CRI>0.85			
LUMINO ULTRA	Kelvin	Watt	3x150cm
DM-C34D-U090C	6500K	90W	8,294lm
DM-C34D-U090N	4000K	90W	8,294lm
DM-C34D-U090W	3000K	90W	7,741lm

LED LINEER ARMATÜR / LED LINEAR LUMINAIRE (Gömme Linear Armatürü / Recessed Linear Luminaire)

LOTUS ECO Serisi / Series

Teknik Özellikler / Specs

Gövde / Body	: Aluminyum / Aluminum
Difüzör / Diffuser	: Akrilik / Acrylic
IP Değeri / IP Code	: IP44
Montaj / Installation	: Tavana gömme / Recessed Mounting



LED	120°		180-240V	Verimlilik Efficiency >90%	IP44	ECO ENERGY SAVER	CE	PFC >90	LEAD FREE	RoHS	3000K	4000K	6500K
-----	------	--	----------	----------------------------------	------	------------------------	----	------------	--------------	------	-------	-------	-------

LOTUS ECO	Kelvin	Watt	2x60cm
DM-C41D-M020C	6500K	20W	1,659lm
DM-C41D-M020N	4000K	20W	1,597lm
DM-C41D-M020W	3000K	20W	1,475lm

LOTUS ECO	Kelvin	Watt	4x60cm
DM-C41D-M040C	6500K	40W	3,318lm
DM-C41D-M040N	4000K	40W	3,195lm
DM-C41D-M040W	3000K	40W	2,949lm

LOTUS ECO	Kelvin	Watt	3x120cm
DM-C43D-M060C	6500K	60W	4,977lm
DM-C43D-M060N	4000K	60W	4,792lm
DM-C43D-M060W	3000K	60W	4,424lm

LOTUS ECO	Kelvin	Watt	2x150cm
DM-C44D-M060C	6500K	60W	4,977lm
DM-C44D-M060N	4000K	60W	4,792lm
DM-C44D-M060W	3000K	60W	4,424lm

LOTUS ECO	Kelvin	Watt	4x150cm
DM-C44D-M120C	6500K	120W	9,953lm
DM-C44D-M120N	4000K	120W	9,585lm
DM-C44D-M120W	3000K	120W	8,847lm

LOTUS ECO	Kelvin	Watt	3x60cm
DM-C41D-M030C	6500K	30W	2,488lm
DM-C41D-M030N	4000K	30W	2,396lm
DM-C41D-M030W	3000K	30W	2,212lm

LOTUS ECO	Kelvin	Watt	2x120cm
DM-C43D-M040C	6500K	40W	3,318lm
DM-C43D-M040N	4000K	40W	3,195lm
DM-C43D-M040W	3000K	40W	2,949lm

LOTUS ECO	Kelvin	Watt	4x120cm
DM-C43D-M080C	6500K	80W	6,636lm
DM-C43D-M080N	4000K	80W	6,390lm
DM-C43D-M080W	3000K	80W	5,898lm



LOTUS ECO	Kelvin	Watt	3x150cm
DM-C44D-M090C	6500K	90W	7,465lm
DM-C44D-M090N	4000K	90W	7,188lm
DM-C44D-M090W	3000K	90W	6,636lm

LED LINEER ARMATÜR / LED LINEAR LUMINAIRE (Gömme Lineer Armatürü / Recessed Linear Luminaire)

LOTUS ULTRA Serisi / Series

Teknik Özellikler / Specs

Gövde / Body	: Alüminyum / Aluminum
Difüzör / Diffuser	: Akrilik / Acrylic
IP Değeri / IP Code	: IP44
Montaj / Installation	: Tavana gömme / Recessed Mounting

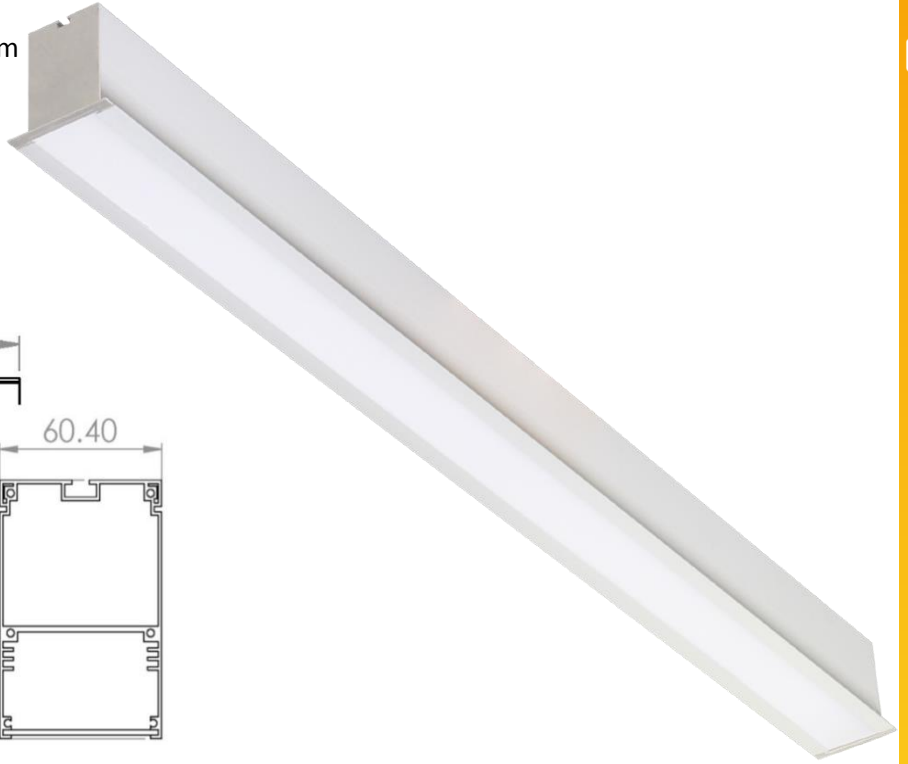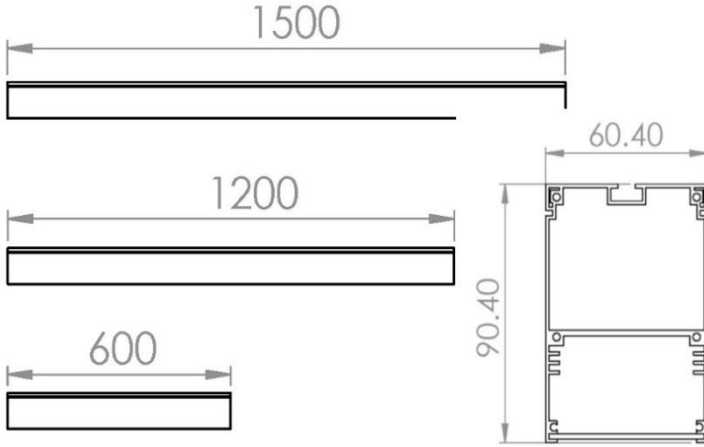

LOTUS ULTRA Kelvin Watt 2x60cm

DM-C41D-U020C	6500K	20W	1,843lm
DM-C41D-U020N	4000K	20W	1,843lm
DM-C41D-U020W	3000K	20W	1,720lm

CRI>0.85

LOTUS ULTRA Kelvin Watt 4x60cm

DM-C41D-U040C	6500K	40W	3,686lm
DM-C41D-U040N	4000K	40W	3,686lm
DM-C41D-U040W	3000K	40W	3,441lm

CRI>0.85

LOTUS ULTRA Kelvin Watt 3x120cm

DM-C43D-U060C	6500K	60W	5,530lm
DM-C43D-U060N	4000K	60W	5,530lm
DM-C43D-U060W	3000K	60W	5,161lm

CRI>0.85

LOTUS ULTRA Kelvin Watt 2x150cm

DM-C44D-U060C	6500K	60W	5,530lm
DM-C44D-U060N	4000K	60W	5,530lm
DM-C44D-U060W	3000K	60W	5,161lm

CRI>0.85

LOTUS ULTRA Kelvin Watt 4x150cm

DM-C44D-U120C	6500K	120W	11,059lm
DM-C44D-U120N	4000K	120W	11,059lm
DM-C44D-U120W	3000K	120W	10,322lm

LOTUS ULTRA Kelvin Watt 3x60cm

DM-C41D-U030C	6500K	30W	2,765lm
DM-C41D-U030N	4000K	30W	2,765lm
DM-C41D-U030W	3000K	30W	2,580lm

CRI>0.85

LOTUS ULTRA Kelvin Watt 2x120cm

DM-C43D-U040C	6500K	40W	3,686lm
DM-C43D-U040N	4000K	40W	3,686lm
DM-C43D-U040W	3000K	40W	3,441lm

CRI>0.85

LOTUS ULTRA Kelvin Watt 4x120cm

DM-C43D-U080C	6500K	80W	7,373lm
DM-C43D-U080N	4000K	80W	7,373lm
DM-C43D-U080W	3000K	80W	6,881lm

CRI>0.85

LOTUS ULTRA Kelvin Watt 3x150cm

DM-C44D-U090C	6500K	90W	8,294lm
DM-C44D-U090N	4000K	90W	8,294lm
DM-C44D-U090W	3000K	90W	7,741lm

LINEER LED BAR / LINEAR LED BAR

Teknik Özellikler / Technical Specs


Gövde / Body	: Alüminyum / Aluminum
Diffüzör / Diffuser	: Var / Available
Koruma / Protection	: IP20 / IP44 / IP65



LINEAR BAR - I20 Serisi / Series




Alüminyum Profil ile
With Aluminium Housing




DM-I20A

Alüminyum Profil ve
Polikarbon Kapak ile
With Aluminium Housing and
Polycarbon Cover




DM-I20D

Alüminyum Profil ve Epoksi
Kaplama ile
With Aluminium Housing and
Epoxy Coated



DM-I20E

Alüminyum Profil ve Epoksi
Polikarbon Kapak ile
With Aluminium Housing
Epoxy Coated & Polycarbon Cover




DM-I20F



30 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I20A-7030C	6500K	8.5W	780lm
DM-I20A-7030N	4000K	8.5W	780lm
DM-I20A-7030W	3000K	8.5W	690lm



40 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I20A-7040C	6500K	9.5W	1,040lm
DM-I20A-7040N	4000K	9.5W	1,040lm
DM-I20A-7040W	3000K	9.5W	920lm



60 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I20A-7060C	6500K	17W	1,560lm
DM-I20A-7060N	4000K	17W	1,560lm
DM-I20A-7060W	3000K	17W	1,380lm



80 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I20A-7080C	6500K	18.5W	2,080lm
DM-I20A-7080N	4000K	18.5W	2,080lm
DM-I20A-7080W	3000K	18.5W	1,840lm



100 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I20A-7100C	6500K	23W	2,600lm
DM-I20A-7100N	4000K	23W	2,600lm
DM-I20A-7100W	3000K	23W	2,300lm



RGB	LED/mt	Watt	LED
DM-I20A-5080R	80	17W	5050
DM-I20A-5080G	80	21W	5050
DM-I20A-5080B	80	21W	5050
DM-I20A-5080RGB	80	18W	5050

Farklı lineer talepleriniz için temasa geçiniz ltf.
Please contact us for different linear requirements

LINEER LED BAR / LINEAR LED BAR


LINEAR BAR - I21 Serisi / Series

Teknik Özellikler / Technical Specs

Gövde / Body	: Alüminyum / Aluminum
Diffüzör / Diffuser	: Var / Available
Koruma / Protection	: IP20 / IP44 / IP65




Alüminyum Profil ile
With Aluminium Housing




DM-I21A

Alüminyum Profil ve
Polikarbon Kapak ile
With Aluminium Housing and
Polycarbon Cover




DM-I21D

Alüminyum Profil ve Epoksi
Kaplama ile
With Aluminium Housing and
Epoxy Coated



DM-I21E

Alüminyum Profil ve Epoksi
Polikarbon Kapak ile
With Aluminium Housing
Epoxy Coated & Polycarbon Cover



DM-I21F

LED	120°	180-240V	ECO ENERGY SAVER	LED FREE	RoHS	IP20	IP44	IP65
CE	3000K	4000K	6500K	AMBER	KIRMIZI RED	YEŞİL GREEN	MAVİ BLUE	RGB

30 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I21A-7030C	6500K	8.5W	585lm
DM-I21A-7030N	4000K	8.5W	585lm
DM-I21A-7030W	3000K	8.5W	518lm



60 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I21A-7060C	6500K	17W	1,170lm
DM-I21A-7060N	4000K	17W	1,170lm
DM-I21A-7060W	3000K	17W	1,035lm



100 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I21A-7100C	6500K	23W	1,950lm
DM-I21A-7100N	4000K	23W	1,950lm
DM-I21A-7100W	3000K	23W	1,725lm



40 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I21A-7040C	6500K	9.5W	780lm
DM-I21A-7040N	4000K	9.5W	780lm
DM-I21A-7040W	3000K	9.5W	690lm



80 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I21A-7080C	6500K	18.5W	1,560lm
DM-I21A-7080N	4000K	18.5W	1,560lm
DM-I21A-7080W	3000K	18.5W	1,380lm



RGB	LED/mt	Watt	LED
DM-I21A-5040R	40	8.5W	5050
DM-I21A-5040G	40	10.5W	5050
DM-I21A-5040B	40	10.5W	5050
DM-I21A-5040RGB	40	9W	5050

Farklı lineer talepleriniz için temasa geçiniz ltf.
Please contact us for different linear requirements

LINEER LED BAR / LINEAR LED BAR

Teknik Özellikler / Technical Specs


Gövde / Body	: Alüminyum / Aluminum
Diffüzör / Diffuser	: Var / Available
Koruma / Protection	: IP20 / IP44 / IP65



LINEAR BAR - I22 Serisi / Series




Alüminyum Profil ile
With Aluminium Housing




DM-I22A

Alüminyum Profil ve
Polikarbon Kapak ile
With Aluminium Housing and
Polycarbon Cover




DM-I22D

Alüminyum Profil ve Epoksi
Kaplama ile
With Aluminium Housing and
Epoxy Coated



DM-I22E

Alüminyum Profil ve Epoksi
Polikarbon Kapak ile
With Aluminium Housing
Epoxy Coated & Polycarbon Cover



DM-I22F

LED	120°	CE	3000K	4000K	6500K	AMBER	KIRMIZI RED	YEŞİL GREEN	MAVİ BLUE	RGB	LEAD FREE	RoHS	IP20	IP44	IP65
-----	------	----	-------	-------	-------	-------	----------------	----------------	--------------	-----	--------------	------	------	------	------

30 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I22A-7030C	6500K	8.5W	585lm
DM-I22A-7030N	4000K	8.5W	585lm
DM-I22A-7030W	3000K	8.5W	518lm



60 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I22A-7060C	6500K	17W	1,170lm
DM-I22A-7060N	4000K	17W	1,170lm
DM-I22A-7060W	3000K	17W	1,035lm



100 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I22A-7100C	6500K	23W	1,950lm
DM-I22A-7100N	4000K	23W	1,950lm
DM-I22A-7100W	3000K	23W	1,725lm



40 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I22A-7040C	6500K	9.5W	780lm
DM-I22A-7040N	4000K	9.5W	780lm
DM-I22A-7040W	3000K	9.5W	690lm



80 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I22A-7080C	6500K	18.5W	1,560lm
DM-I22A-7080N	4000K	18.5W	1,560lm
DM-I22A-7080W	3000K	18.5W	1,380lm



RGB	LED/mt	Watt	LED
DM-I22A-5040R	40	8.5W	5050
DM-I22A-5040G	40	10.5W	5050
DM-I22A-5040B	40	10.5W	5050
DM-I22A-5040RGB	40	9W	5050

Farklı lineer talepleriniz için temasa geçiniz ltf.
Please contact us for different linear requirements

LINEER LED BAR / LINEAR LED BAR


LINEAR BAR - I23 Serisi / Series

Teknik Özellikler / Technical Specs

Gövde / Body	: Alüminyum / Aluminum
Diffüzör / Diffuser	: Var / Available
Koruma / Protection	: IP20 / IP44 / IP65
Sensör / Sensor	: PIR Sensör / PIR Motion sensor (ext) IR sensörü / IR distance sensor (dimmable) Touch sensörü / Touch sensor (dimmable)
Hareket / Motion	: 4mt - 120°
Montaj	: Yüze montaj / surface-mounted




Alüminyum Profil ile
With Aluminium Housing




DM-I23A

Alüminyum Profil ve
Polikarbon Kapak ile
With Aluminium Housing and
Polycarbon Cover




DM-I23D

Alüminyum Profil ve Epoksi
Kaplama ile
With Aluminium Housing and
Epoxy Coated



DM-I23E

Alüminyum Profil ve Epoksi
Polikarbon Kapak ile
With Aluminium Housing
Epoxy Coated & Polycarbon Cover



DM-I23F



30 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I23A-7030C	6500K	8.5W	585lm
DM-I23A-7030N	4000K	8.5W	585lm
DM-I23A-7030W	3000K	8.5W	518lm



60 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I23A-7060C	6500K	17W	1,170lm
DM-I23A-7060N	4000K	17W	1,170lm
DM-I23A-7060W	3000K	17W	1,035lm



100 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I23A-7100C	6500K	23W	1,950lm
DM-I23A-7100N	4000K	23W	1,950lm
DM-I23A-7100W	3000K	23W	1,725lm



40 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I23A-7040C	6500K	9.5W	780lm
DM-I23A-7040N	4000K	9.5W	780lm
DM-I23A-7040W	3000K	9.5W	690lm



80 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I23A-7080C	6500K	18.5W	1,560lm
DM-I23A-7080N	4000K	18.5W	1,560lm
DM-I23A-7080W	3000K	18.5W	1,380lm



RGB	LED/mt	Watt	LED
DM-I23A-5040R	40	8.5W	5050
DM-I23A-5040G	40	10.5W	5050
DM-I23A-5040B	40	10.5W	5050
DM-I23A-5040RGB	40	9W	5050

Farklı lineer talepleriniz için temasa geçiniz ltf.
Please contact us for different linear requirements

LINEER LED BAR / LINEAR LED BAR


LINEAR BAR - I24 Serisi / Series

Teknik Özellikler / Technical Specs

Gövde / Body	: Alüminyum / Aluminum
Diffüzör / Diffuser	: Var / Available
Koruma / Protection	: IP20 / IP44 / IP65




Alüminyum Profil ile
With Aluminium Housing




DM-I24A

Alüminyum Profil ve
Polikarbon Kapak ile
With Aluminium Housing and
Polycarbon Cover




DM-I24D

Alüminyum Profil ve Epoksi
Kaplama ile
With Aluminium Housing and
Epoxy Coated



DM-I24E

Alüminyum Profil ve Epoksi
Polikarbon Kapak ile
With Aluminium Housing
Epoxy Coated & Polycarbon Cover



DM-I24F



30 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I24A-7030C	6500K	8.5W	585lm
DM-I24A-7030N	4000K	8.5W	585lm
DM-I24A-7030W	3000K	8.5W	518lm



60 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I24A-7060C	6500K	17W	1,170lm
DM-I24A-7060N	4000K	17W	1,170lm
DM-I24A-7060W	3000K	17W	1,035lm



100 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I24A-7100C	6500K	23W	1,950lm
DM-I24A-7100N	4000K	23W	1,950lm
DM-I24A-7100W	3000K	23W	1,725lm



40 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I24A-7040C	6500K	9.5W	780lm
DM-I24A-7040N	4000K	9.5W	780lm
DM-I24A-7040W	3000K	9.5W	690lm



80 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I24A-7080C	6500K	18.5W	1,560lm
DM-I24A-7080N	4000K	18.5W	1,560lm
DM-I24A-7080W	3000K	18.5W	1,380lm



RGB	LED/mt	Watt	LED
DM-I24A-5040R	40	8.5W	5050
DM-I24A-5040G	40	10.5W	5050
DM-I24A-5040B	40	10.5W	5050
DM-I24A-5040RGB	40	9W	5050

Farklı lineer talepleriniz için temasa geçiniz ltf.
Please contact us for different linear requirements

LINEER LED BAR / LINEAR LED BAR

LINEAR BAR - I30 Serisi / Series

Teknik Özellikler / Technical Specs

Gövde / Body	: Alüminyum / Aluminum
Diffüzör / Diffuser	: Var / Available
Koruma / Protection	: IP44
Yankapak / End cap	: Var / Available
Sensör / Sensor	: Opsiyonel PIR Sensör (dahili veya harici) / Optional PIR Motion sensor (int/ext) Opsiyonel IR mesafe sensörü (dimlenebilir) / Optional IR distance sensor (dimmable) Opsiyonel Touch sensörü (dimlenebilir) / Optional Touch sensor (dimmable)
Hareket / Motion	: 4mt - 120°
Montaj	: Gömme / Suspended




40 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I30D-7040C	6500K	9.5W	505lm
DM-I30D-7040N	4000K	9.5W	486lm
DM-I30D-7040W	3000K	9.5W	449lm
DM-I30D-7040Y	2700K	9.5W	449lm

80 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I30D-7080C	6500K	18.5W	1,010lm
DM-I30D-7080N	4000K	18.5W	972lm
DM-I30D-7080W	3000K	18.5W	898lm
DM-I30D-7080Y	2700K	18.5W	898lm

SENSÖR OPSİYONLARI / SENSOR OPTIONS:


Kod / Code: PIR_INT : PIR Hareket Sensor (Dahili) /
PIR Motion Sensor (Internal)



Kod / Code: PIR_EXT : PIR Hareket Sensor (Harici)
PIR Motion Sensor (External)



Kod / Code: IR_INT : IR Mesafe Sensor (dimlenebilir)
IR Distance Sensor (dimmable)



Kod / Code: TOUCH : Dokunmatik Sensor (dimlenebilir) / Touch Sensor (dimmable)
(Metal kısma dokunarak / Touching to metal part)




LINEER LED BAR / LINEAR LED BAR

LINEAR BAR - I31 Serisi / Series

Teknik Özellikler / Technical Specs


Gövde / Body	: Alüminyum / Aluminum
Diffüzör / Diffuser	: Var / Available
Koruma / Protection	: IP44
Yankapak / End cap	: Var / Available
Sensör / Sensor	: Opsiyonel PIR Sensör (dahili veya harici) / Optional PIR Motion sensor (int/ext) Opsiyonel IR mesafe sensörü (dimlenebilir) / Optional IR distance sensor (dimmable) Opsiyonel Touch sensörü (dimlenebilir) / Optional Touch sensor (dimmable)
Hareket / Motion	: 4mt - 120°
Montaj	: Yüze monte / surface-mounted



40 LED / mt	Kelvin	Watt	2835	80 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I31D-7040C	6500K	9.5W	505lm	DM-I31D-7080C	6500K	18.5W	1,010lm
DM-I31D-7040N	4000K	9.5W	486lm	DM-I31D-7080N	4000K	18.5W	972lm
DM-I31D-7040W	3000K	9.5W	449lm	DM-I31D-7080W	3000K	18.5W	898lm
DM-I31D-7040Y	2700K	9.5W	449lm	DM-I31D-7080Y	2700K	18.5W	898lm

SENSÖR OPSİYONLARI / SENSOR OPTIONS:

Kod / Code: PIR_INT : PIR Hareket Sensor (Dahili) /
PIR Motion Sensor (Internal)



Kod / Code: PIR_EXT : PIR Hareket Sensor (Harici)
PIR Motion Sensor (External)



Kod / Code: IR_INT : IR Mesafe Sensor (dimlenebilir)
IR Distance Sensor (dimmable)



Kod / Code: TOUCH : Dokunmatik Sensor (dimlenebilir) / Touch Sensor (dimmable)
(Metal kısma dokunarak / Touching to metal part)



LINEER LED BAR / LINEAR LED BAR

LINEAR BAR - I32 Serisi / Series

Teknik Özellikler / Technical Specs

Gövde / Body	: Alüminyum / Aluminum
Diffüzör / Diffuser	: Var / Available
Koruma / Protection	: IP44
Yankapak / End cap	: Yok / Not available
Sensör / Sensor	: Opsiyonel PIR Sensör (harici) Optional PIR Sensor (external)
Hareket / Motion	: 4mt - 120°



40 LED / mt	Kelvin	Watt	2835	80 LED / mt	Kelvin	Watt	2835
DM-I32D-7040C	6500K	9.5W	475lm	DM-I32D-7080C	6500K	18.5W	950lm
DM-I32D-7040N	4000K	9.5W	458lm	DM-I32D-7080N	4000K	18.5W	915lm
DM-I32D-7040W	3000K	9.5W	422lm	DM-I32D-7080W	3000K	18.5W	845lm
DM-I32D-7040Y	2700K	9.5W	422lm	DM-I32D-7080Y	2700K	18.5W	845lm

SENSÖR OPSİYONLARI / SENSOR OPTIONS:

Kod / Code: PIR_EXT : PIR Hareket Sensor (Harici)
PIR Motion Sensor (External)




Farklı lineer talepleriniz için temasa geçiniz ltf.
Please contact us for different linear requirements

LED DUVAR BOYAMA / LED WALLWASHER

Teknik Özellikler / Technical Specs

Gövde / Body : Alüminyum gövde / Aluminum body
Ön Cam / Front Glass : Temperli cam / Tempered Glass
IP Değeri / IP Code : IP65
Montaj / Installation : Zemin - duvar / Ground - Wall

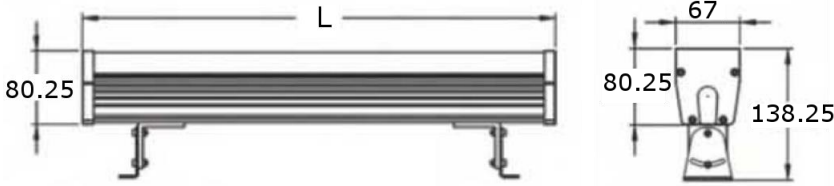

CARMEN - WHITE L=17cm	Kelvin	Watt	Lumen
DM-B51N-C008C	6200K	8W	593lm
DM-B51N-C008N	4300K	8W	593lm
DM-B51N-C008W	3000K	8W	486lm



CARMEN - WHITE L=33cm	Kelvin	Watt	Lumen
DM-B52N-C016C	6200K	16W	1,186lm
DM-B52N-C016N	4300K	16W	1,186lm
DM-B52N-C016W	3000K	16W	972lm



CARMEN - WHITE L=50cm	Kelvin	Watt	Lumen
DM-B53N-C024C	6200K	24W	1,779lm
DM-B53N-C024N	4300K	24W	1,779lm
DM-B53N-C024W	3000K	24W	1,458lm



CARMEN - WHITE L=67cm	Kelvin	Watt	Lumen
DM-B54N-C030C	6200K	30W	2,372lm
DM-B54N-C030N	4300K	30W	2,372lm
DM-B54N-C030W	3000K	30W	1,944lm




CARMEN - WHITE L=100cm	KELVIN	WATT	LUMENS
DM-B55N-C046C	6200K	46W	3,558lm
DM-B55N-C046N	4300K	46W	3,558lm
DM-B55N-C046W	3000K	46W	2,916lm

LED DUVAR BOYAMA / LED WALLWASHER

Teknik Özellikler / Technical Specs

Gövde / Body	: Alüminyum gövde / Aluminum body
Ön Cam / Front Glass	: Temperli cam / Tempered Glass
IP Değeri / IP Code	: IP65
Montaj / Installation	: Zemin - duvar / Ground - Wall

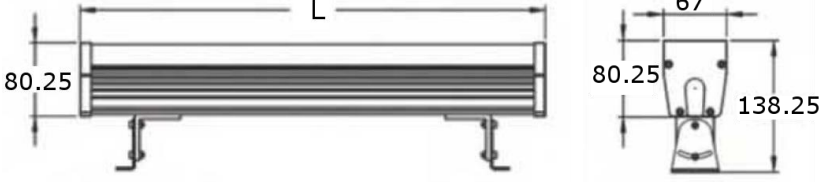

CARMEN COLOR

Seri / Series



CARMEN - COLOR	L=17cm	Kelvin	Watt	Lumen
DM-B51N-R006R		623nm	6W	219lm
DM-B51N-R006G		520nm	9W	340lm
DM-B51N-R006B		465nm	9W	97lm
DM-B51N-R006A		590nm	6W	219lm
DM-B51N-R006RGB		RGB	8W	243lm



CARMEN - COLOR	L=33cm	Kelvin	Watt	Lumen
DM-B52N-R012R		623nm	12W	437lm
DM-B52N-R012G		520nm	18W	680lm
DM-B52N-R012B		465nm	18W	194lm
DM-B52N-R012A		590nm	12W	437lm
DM-B52N-R012RGB		RGB	16W	486lm



CARMEN - COLOR	L=50cm	Kelvin	Watt	Lumen
DM-B53N-R018R		623nm	18W	656lm
DM-B53N-R018G		520nm	26W	1,021lm
DM-B53N-R018B		465nm	26W	292lm
DM-B53N-R018A		590nm	18W	656lm
DM-B53N-R018RGB		RGB	24W	729lm



CARMEN - COLOR	L=67cm	Kelvin	Watt	Lumen
DM-B54N-R024R		623nm	22W	875lm
DM-B54N-R024G		520nm	34W	1,361lm
DM-B54N-R024B		465nm	34W	389lm
DM-B54N-R024A		590nm	22W	875lm
DM-B54N-R024RGB		RGB	30W	972lm




CARMEN - COLOR	L=100cm	Kelvin	Watt	Lumen
DM-B55N-R036R		623nm	34W	1,312lm
DM-B55N-R036G		520nm	52W	2,041lm
DM-B55N-R036B		465nm	52W	583lm
DM-B55N-R036A		590nm	34W	1,312lm
DM-B55N-R036RGB		RGB	46W	1,458lm

LED IP67 LINEER ARMATÜR / LED IP67 LINEAR LUMINAIRE

Teknik Özellikler / Technical Specs

Gövde / Body	:	Aluminyum / Aluminum
Difüzör / Diffuser	:	Polikarbon / Polycarbon
IP Değeri / IP Code	:	IP67
Montaj / Installation	:	Duvara monte / Wall-mount

 LED	 120°	180-240V	Verimlilik Efficiency >90%	ECO ENERGY SAVER		IP67		
PFC >90	 LEAD FREE	 RoHS	3000K	4000K	6500K	AMBER	MAVI BLUE	RGB

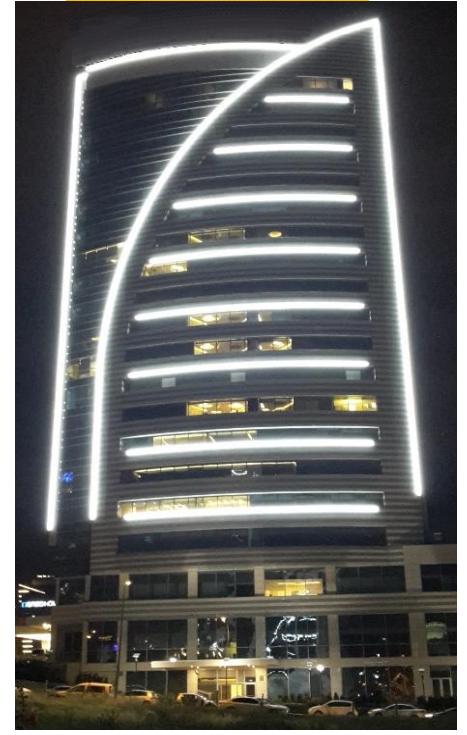

ROBUSTUS

Serisi / Series

ROBUSTUS - Beyaz / White	Kelvin	L=60cm	Lumen	Voltage
DM-SLIM03-M060C	6500K	10W	1,010lm	180 - 240V
DM-SLIM03-M060N	4000K	10W	1,010lm	180 - 240V
DM-SLIM03-M060W	3000K	10W	773lm	180 - 240V

ROBUSTUS - Beyaz / White	Kelvin	L=120cm	Lumen	Voltage
DM-SLIM03-M120C	6500K	20W	1,747lm	180 - 240V
DM-SLIM03-M120N	4000K	20W	1,747lm	180 - 240V
DM-SLIM03-M120W	3000K	20W	1,546lm	180 - 240V

ROBUSTUS - Beyaz / White	Kelvin	L=150cm	Lumen	Voltage
DM-SLIM03-M150C	6500K	30W	2,621lm	180 - 240V
DM-SLIM03-M150N	4000K	30W	2,621lm	180 - 240V
DM-SLIM03-M150W	3000K	30W	2,318lm	180 - 240V

ROBUSTUS - Tek Renk / Color	LED/mt	L=100cm	Renk / Color	Voltage
DM-SLIM03D-5040B	40	10W	Mavi-Blue [465nm]	14.8V
DM-SLIM03D-5040A	40	8W	Amber [590nm]	11.2V
DM-SLIM03D-5080B	80	20W	Mavi-Blue [465nm]	29.6V
DM-SLIM03D-5080A	80	15W	Amber [590nm]	22.4V

ROBUSTUS - SPI-Pixel (RGB)	LED/mt	L=100cm	Renk / Color	Voltage
DM-SLIM03D-5030RGB	30	7W	RGB	9.6V
DM-SLIM03D-5040RGB	40	9W	RGB	12.8V
DM-SLIM03D-5060RGB	60	13W	RGB	19.2V
DM-SLIM03D-5080RGB	80	17W	RGB	25.6V

ROBUSTUS - DMX (RGB)	LED/mt	L=100cm	Renk / Color	Voltage
DM-SLIM03D-5030RGB-DMX	30	7W	RGB-DMX	9.6V
DM-SLIM03D-5040RGB-DMX	40	9W	RGB-DMX	12.8V
DM-SLIM03D-5060RGB-DMX	60	13W	RGB-DMX	19.2V
DM-SLIM03D-5080RGB-DMX	80	17W	RGB-DMX	25.6V

DMX KONTROL ÜNİTELERİ / DMX CONTROL UNITS

DMX / SPI

Serisi / Series

DM-X-MASTER-USB-0100 DMX Ana Denetleyicisi / DMX Master Controller (PC-USB)

PC tabanlı DMX ana kontrol ünitesi	PC based DMX master control unit
Kullanıcı dostu arayüz tasarımı	User friendly software
Gerçek zamanlı DMX kontrol	Real-time DMX control
Senaryo programları yüklenebilir	Loadable pre-programmed scenarios
32 kanal DMX kontrolü	Up to 32 DMX channels
(DMX yineleyici ile 512 kanal opsiyonu)	(Option of 512 channel with a repeater)
	XLR connector for connection to DMC receivers



DM-X-MASTER-USB-0200 DMX Ana Denetleyicisi / Master Controller (Standalone)

Bağımsız DMX ana kontrol ünitesi	Standalone DMX master control unit
PC ile USB üzerinden program aktarma	Interface to PC using USB
512 kanal DMX kontrolü	512 channel DMX control
XLR konnektör ile DMX bağlantı	XLR control output to DMX receivers
Uzaktan kumanda (RF) ile kontrol	Remote control operation



DM-X-RX-0303 (3 kanal / 3 channel) DMX Alıcı Ünitesi / DMX Receiver Unit

3 kanal DMX alıcı	3 channel DMX receiver
XLR konnektör ile DMX ünitelere bağlantı	XLR connection to other DMX units
RJ45 ile LED armatüre bağlantı	RJ45 connector for LED units
60W gücüne kadar LED sürebilme	Can drive LED units up to 60W
9-48V - 3x350mA	9-48V - 3x350mA




DM-X-RX-0304 (4 kanal / 4 channel) DMX Alıcı Ünitesi / DMX Receiver Unit

4 kanal DMX alıcı	4 channel DMX receiver
XLR konnektör ile DMX ünitelere bağlantı	XLR connection to other DMX units
RJ45 ile LED armatüre bağlantı	RJ45 connector for LED units
60W gücüne kadar LED sürebilme	Can drive LED units up to 60W
9-42V - 4x350mA	9-42V - 4x350mA



DMX Bağlantı Şeması / DMX Connection Diagram

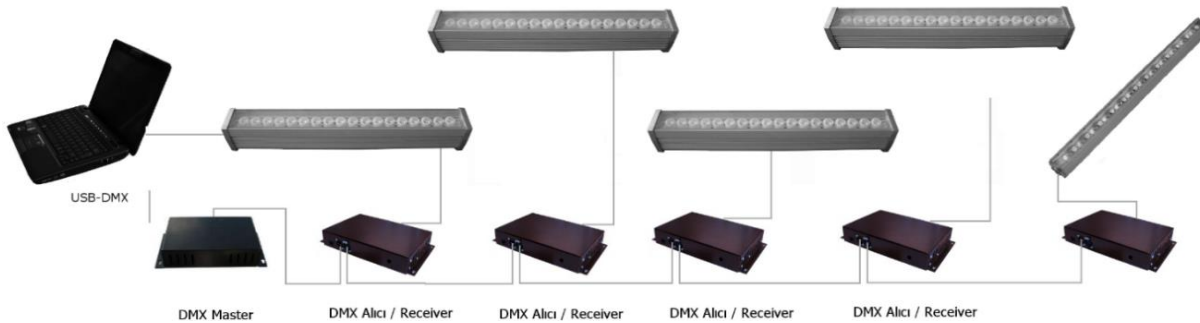

DM-SPI-0100 SPI Kontrol Ünitesi / SPI Controller

SPI Çıkış	SPI Output
2048 piksel noktası kontrolü	Control of 2048 pixel points
SD Kart üzerinden program seçimi	Program selection from SD card
Uzaktan kumanda	Wireless Remote Control
12-24V Çalışma Voltajı	12-24VDC Operating Voltage



www.dmb-elektronik.com

ProNeo
LED LIGHTING

BAYİ / DEALER

DMB

ELEKTRONİK

DMB ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Davutpaşa Cad. Serçekale Sok. 10/1

Topkapı, İstanbul / Turkey

Tel : (0212) 482 86 06 / 07

Fax : (0212) 482 84 24

E-mail : info@dmb-elektronik.com